


# imageRUNNER 2600 Serie

## ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE UND HOCHEFFIZIENTE MULTIFUNKTIONALE DIN A3-S/W-DRUCKER

### HAUPT-KONFIGURIEROPTIONEN

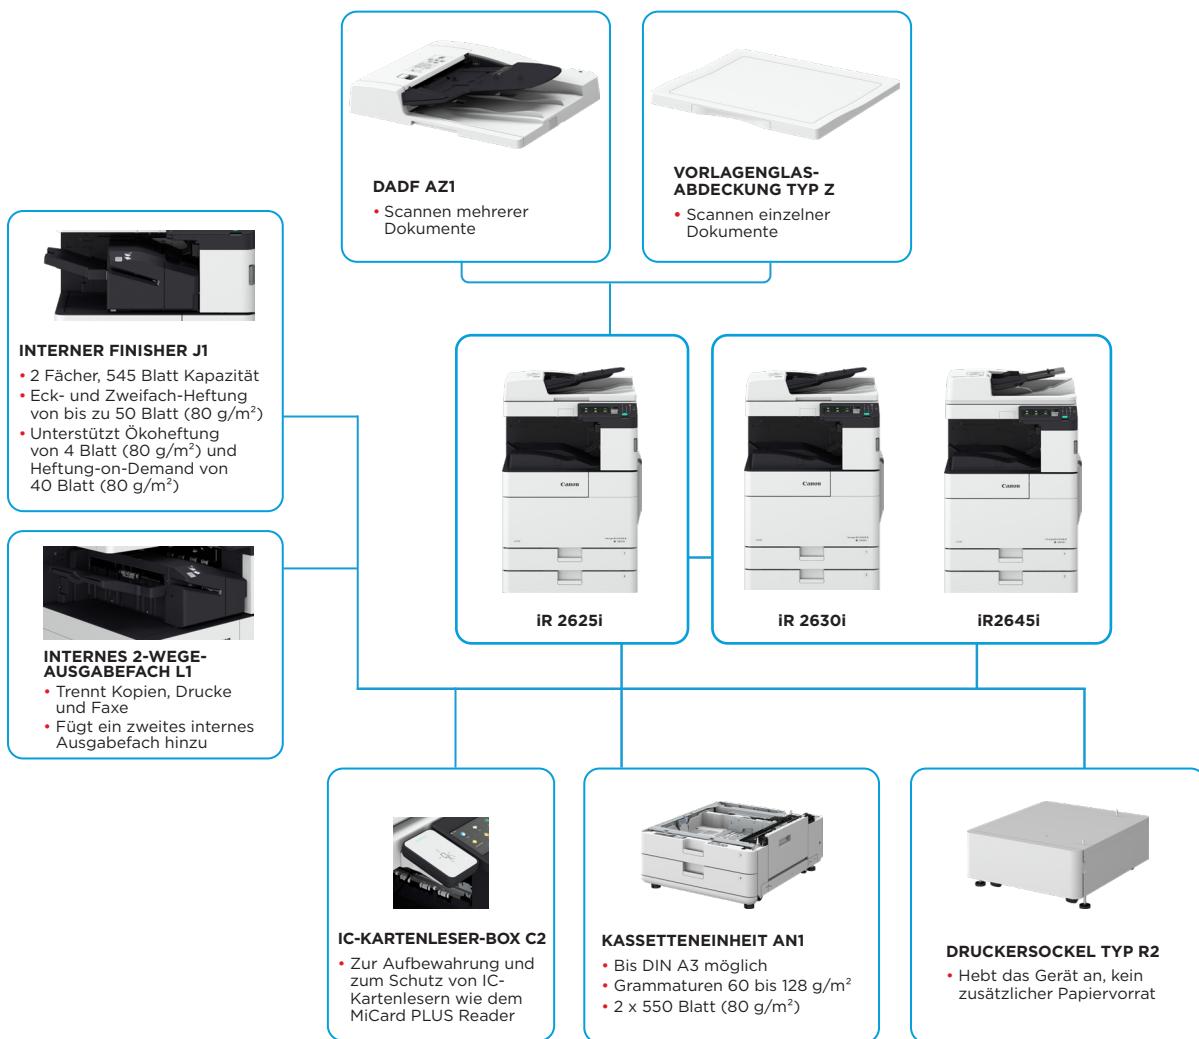

Diese einfache Konfiguration dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten bietet der Online-Produktkonfigurator oder Ihr Canon Ansprechpartner.

**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER 2600 Serie

<b>HAUPEINHEIT</b>			
<b>Systemtyp</b>	Multifunktionaler DIN A3-S/W-Laserdrucker		
<b>Kernfunktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion		
<b>Prozessor</b>	Canon Dual Custom Processor (Shared)		
<b>Bedienfeld</b>	Serienmäßig: 17,8 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen		
<b>Arbeitspeicher</b>	Serienmäßig: 2 GB RAM		
<b>Schnittstellen</b>	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T W-LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  Sonstiges Serienmäßig: 3 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System) <sup>1</sup> Serienmäßig: 1.200 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit ANI) Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 545 Blatt (mit internem Finisher J1)		
<b>Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardmodell: Sortieren, Zusammentragen Finishermodell (mit internem Finisher J1): Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Heften, klammerloses Heften, Heften-on-Demand		
<b>Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Papierkassette 1/2: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelegtes Papier Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelegtes Papier, Folien, Transparentpapier*, Etiketten, Feinpapiere, Umschläge *Es können nur bestimmte Arten von Transparentpapier verwendet werden.		
<b>Endverarbeitungsfunktionen</b>	Obere Kassette 1: Standardformate: DIN A5R, A4, A4R, B4, B5, B5R Nutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 390 mm  Untere Kassette 2: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Nutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm  Mehrzweckeinzug: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Umschläge (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Nutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm		
<b>Mögliche Papierarten</b>	Papierkassette 1/2: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelegtes Papier Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelegtes Papier, Folien, Transparentpapier*, Etiketten, Feinpapiere, Umschläge *Es können nur bestimmte Arten von Transparentpapier verwendet werden.		
<b>Mögliche Formate</b>	Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) Kopierauflösung (dpi) Mehrfachkopien Kopierdichte Vergrößerung Voreingestellte Verkleinerungen Voreingestellte Vergrößerungen Kopierfunktionen  Spezielle Kopierfunktionen		
<b>Mögliche Grammaturen</b>	Aus dem Ruhemode: max. 10 Sekunden max. 4 Sekunden* *Zeit, bis bestimmte Bedienungsanweisungen am Touchpanel ausgeführt werden können		
<b>Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Schnellstart-Modus)</b>	IR 2645i: 58,6 x 70,9 x 92,6 cm IR 2630i: 58,6 x 71,3 x 92 cm IR 2625i: IR 2625i: 58,6 x 71,3 x 92 cm (mit DADF AZ1) 58,6 x 70 x 81,8 cm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)  IR 2645i: 136,3 x 126,9 cm* IR 2630i: 136,3 x 127,3 cm* IR 2625i: 136,3 x 127,3 cm (mit DADF AZ1)* 136,3 x 126 cm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)* *bei offener Kassette + 10 cm Abstand zur Hauptseite IR 2645i: ca. 75,5 kg (ohne Toner) IR 2630i: ca. 73,6 kg (ohne Toner) IR 2625i: ca. 73,6 kg (ohne Toner, mit DADF AZ1) ca. 66,8 kg (ohne Toner, mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z)		
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	TECHNISCHE DATEN: SCANNER Auswählbarer Typ		
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m <sup>2</sup> ) Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte		
<b>Gewicht</b>	Mögliche Formate		
<b>TECHNISCHE DATEN: DRUCKERS</b>	Scangeschwindigkeit (S/W/Farbe: DIN A4)		
<b>Druckgeschwindigkeit (SW)</b>	Druckfunktionen		
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	Betriebssystem		
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	TECHNISCHE DATEN: ROMANSCHRIFTEN		
<b>Direktdruck</b>	PCL-Schrifarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/k/S/T <sup>1</sup> (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften <sup>2</sup> , PS-Schriften 136 Roman-Schriften * Optional interntionaler PCL-Schriftenatz A1 erforderlich * <sup>2</sup> Optionales Barcodedruck-Kit D1 erforderlich		
<b>Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud</b>	UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, MAC OS X (10.9 oder höher) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 PS: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, MAC OS X (10.7 oder höher) PPD: Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 oder höher)		

Canon

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER 2600 Serie

<b>Scanauflösung (dpi)</b>	Kopieren: 600 x 600 Senden: (Push) bis 600 x 600, (Pull) bis 600 x 600 Faxen: bis 600 x 600	<b>Daten</b>	Optional: Schutz vor Datenverlust (uniFLOW erforderlich)
<b>Technische Daten: Pull-Scan</b>	Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA Betriebssysteme: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016	<b>Netzwerk</b>	Serienmäßig: IP/MAC-Addressfilterung, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME
<b>Scanverfahren</b>	Sendefunktionen bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf USB-Speicherstick: bei allen Modellen verfügbar Scanausgabe auf mobilen und cloudbasierten Diensten: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen zum Drucken über mobile oder cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. TWAIN/WIA Pull-Scan-Funktion auf allen Modellen verfügbar	<b>Dokument</b>	Serienmäßig: Secure Print, verschlüsseltes PDF, Secure Print mit Verschlüsselung, Gerätesignatur Optional: Nutzersignatur
<b>SENDEEINHEIT</b>			
<b>Ziel</b>	E-Mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (optional)	<b>TECHNISCHE DATEN: UMWELT</b>	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
<b>Adressbuch</b>	LDAP (2.000), Lokal (1.600), Kurzwahl (200)	<b>Betriebsumgebung</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
<b>Sendeauflösung (dpi)</b>	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	<b>Stromversorgung</b>	CEET/7
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Datei: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)	<b>Anschluss (Haupteinheit)</b>	Maximum: 1.201 W
<b>Datenformate</b>	Serienmäßig: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF A/1-b, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur)	<b>Stromverbrauch</b>	Betrieb: IR 2645i: 897 W IR 2630i: 666 W IR 2625i: 655 W Standby: ca. 20 W Ruhemodus: ca. 0,6 W
<b>Universelle Sendefunktionen</b>	*Nur einzelne Seite Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, Name des Absenders (TTI), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung	<b>Geräuschpegel (S/W, Farbe)</b>	Ausgeschaltet: IR 2645i: ca. 0,06 W IR 2630i/2625i: ca. 0,09 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: IR 2645i: 0,69 kWh IR 2630i: 0,45 kWh IR 2625i: 0,38 kWh *Gemäß den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0
<b>FAXFUNKTIONEN</b>			Schallleistungspegel (LwAd) Betrieb: IR 2645i: max. 73,1 dB* IR 2630i: max. 71 dB* IR 2625i: max. 70,2 dB* Standby: kein Geräusch* Kein Geräusch bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
<b>Optional/serienmäßig</b>	Bei allen Modellen optional		Schalldruck (LpAm) (Referenzwert) Unmittelbare Nähe: Betrieb: IR 2645i: einseitig: LpAm 52 dB, beidseitig: LpAm 55 dB IR 2630i: einseitig: LpAm 50 dB, beidseitig: LpAm 53 dB IR 2625i: einseitig: LpAm 50 dB, beidseitig: LpAm 52 dB Standby: kein Geräusch* (Referenzwert) Kein Geräusch bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
<b>Maximale Anzahl der Leitungen</b>	1		* Konform gemäß RAL-U2205 (2017) (Daten stammen vom „Blauer Engel“-Standardwert)
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps		* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)
<b>Komprimierverfahren</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Standards</b>	Blauer Engel
<b>Maximale Auflösung (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafein), 200 x 400 (superfein), 200 x 200 (fein/Foto), 200 x 100 (normal)	<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>	C-EXV 59 Toner Black Black: 30,000 Bilder (DIN A4)
<b>Send-/Aufnahme-Formate</b>	DIN A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> Verschick als DIN A4 <sup>2</sup> Verschick als B4	<b>SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT</b>	Universal Login Manager (ULM): Einfache Kostensteuerung dank integriertem Berichtswesen, das es ermöglicht, bei jedem System nutzerbasiert die Kosten zu erkennen und zu kontrollieren. uniFLOW Online Express*: In Verbindung mit ULM haben Sie noch mehr Kontrolle und können Ausgaben pro Nutzer/Abteilung hervorheben und über eine cloudbasierte Leitstelle genau festlegen, wo Kosten gesenkt werden sollen. *Installation, Aktivierung und Registrierung erforderlich
<b>Faxspeicher</b>	Bis 30.000 Seiten		
<b>Kurzwahlspeicher</b>	max. 200		
<b>Gruppenwahlliste/ Gegenstellen</b>	max. 199 Wahlstellen		
<b>Rundsenden</b>	max. 256 Adressen		
<b>Speicherschutz</b>	Ja		
<b>Faxfunktionen</b>	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung (zum Scannen), Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, Name des Absenders (TTI), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo		
<b>TECHNISCHE DATEN: SPEICHER</b>			
<b>Speichermedien</b>	Standard: USB		
<b>TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT</b>			
<b>Authentifizierung</b>	Serienmäßig: Universal Login Manager (Anmeldung auf Geräte- und Funktionsebene), uniFLOW Online Express*, Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugangssteuerungssystem Optional: sicheres Drucken mit My Print Anywhere (uniFLOW erforderlich), Bild-Login *Lösung wird nicht berechnet; jedoch ist die Aktivierung notwendig.		

Canon

## TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER 2600 Serie

<b>Werkzeuge für Fernwartung</b>	iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Systemflotte (einschl. Überwachung von Verbrauchsmaterialien, Statusüberwachung und Alarm, Verteilung von Adressbüchern, Konfiguriereinstellungen, Firmware-Anwendungen, Zählerstände und Berichtswesen, Treiber- und Ressourcenverwaltung)  eMaintenance: Mit eMaintenance kompatible Dienste über eingebetteten RDS (ermöglicht Zähler erfassung, automatische Verwaltung von Verbrauchsmaterialien, Ferndiagnose und Berichtswesen für eine effiziente, schnelle und vorbeugende Wartung)  Content Delivery System (CDS): Ermöglicht die ferngesteuerte Verteilung von Firmware, IR-Optionen; Remote User Interface (RUI) als webbasierte Schnittstelle zu jedem System, das die ferngesteuerte Systemverwaltung und -kontrolle ermöglicht	<b>KARTENLESEGERÄTE</b>  <b>Sonstiges</b>	KOPIERKARTENLESEGERÄT F1: auf Magnetstreifenkarten basierendes Zugriffssystem (Lässt sich mit Department ID verbinden, nicht in Verbindung mit uniFLOW)  IC-Kartenleser-Box C2  KOPIERKARTENLESEGERÄT-ANSCHLUSS H3 (Anschlusskit nur für KARTENLESEGERÄT F1)  KASSETTENVERSCHLUSS TYP F1: Sicherheitszubehör, das ein Öffnen der Kassetten verhindert (nur in ausgewählten Märkten erhältlich)  VORLAGENGGLAS-ABDECKUNG TYP Z  DADF AZ1  Anmeldung per Bild
<b>Scansoftware</b>	Network ScanGear: TWAIN-kompatibler Scannertreiber, der es Computern in einem Netzwerk erlaubt, die Pull-Scan-Funktion des Systems zu nutzen	<b>SICHERHEITOPTIONEN</b> Datensicherheit	INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTARTENSATZ A1: erweitert die PCL-Unterstützung um Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch)
<b>PAPIERZUFUHR-OPTIONEN</b>		<b>SYSTEM- AND KONTROLLOPTIONEN</b> Druckzubehör	PS DRUCKERKIT BT1: bietet Unterstützung für den Druck von Adobe PostScript 3 im Netzwerk BARCODEDRUCK-KIT D1: ermöglicht den Druck von 1D- und 2D-Barcodes mithilfe der Jet-Caps-Technik. KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT D1: ermöglicht - zwecks Weiterberechnung - die Herstellung einer Verbindung (CCVI I/F) zwischen Kopierer-Steuerterminals von Fremdanbieter und der Canon iR-ADV Reihe.
<b>KASSETTENEINHEIT A1</b>	Papierkapazität: 2 Fächer à 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Nutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm Papierge wicht: 60 bis 128 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 56,5 x 65 x 24,8 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit) Gewicht: ca. 23,5 kg	<b>BARCODEDRUCK</b>	SUPER G3-FAXKARTE AV2
<b>UMSCHLAGZUFUHEREINHEIT D1</b>	Läßt sich in der zweiten Kassette anbringen und sorgt für einfache Briefumschlagzufuhr. Fasst bis zu 50 Umschläge.	<b>SYSTEMZUBEHÖR</b>	REMOTE FAX KIT A1: ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen über ein weiteres mit einer Faxkarte verbundenes System
<b>Ausgabeoptionen</b> INTERNES 2-WEGE-AUSGABEFACH L1	Erlaubt die Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen. Fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu und erweitert so die Ausgabekapazität auf 350 Blatt. (oberes Fach: 100 Blatt, unteres Fach: 250 Batt)	<b>FAXZUBEHÖR</b>	ADF-BEDIENHEBEL A1: Handgriff zur Befestigung am Dokumenteneinzug, der die Handhabung im Sitzen erleichtert HEFTKLAMMERN P1: zum Heften 2 x 5.000 Stück)
<b>INTEGRIERTER FINISHER J1 (intern)</b>	Anzahl der Fächer: 2 Kapazität oberes Fach*: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 Blatt Kapazität unteres Fach*: DIN A4, A5, A5R, B5: 500 Blatt; DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt; A6R: 30 Blatt * bei 81,4 g/m <sup>2</sup> Grammatur: 52 bis 220 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: Ecke und doppelt: DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) DIN A4R, A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Ökoheftung: DIN A3; A4; B4; B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 60,4 x 53,5 x 20,5 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: ca. 7,3 kg	<b>Weitere Optionen</b> ZUBEHÖR FÜR SYSTEMZUGANG	
<b>HARDWAREZUBEHÖR</b>		<b>HEFTKLAMMERN-CARTRIDGE</b>	

**Canon**

# imageRUNNER 2600 Serie

## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAMEN	MERCURY-CODE	EAN-CODE
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

## OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR:

PRODUKTNAMEN	MERCURY-CODE	EAN-CODE
<b>Vorlageneinzug-/Reader-Option</b>		
DADF A1	3812C001AA	4549292152173
Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z	3817C001AA	4549292152197
Griff für Originaleinzug A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Optionale Netzwerkintegration</b>		
PS-Druck-Kit BT1@E	3821C001AA	-
Barcode-Druck-Kit D1@E	3999B005AA	-
Internationaler PCL-Schriftensatz A1@E	4821B003AA	-
<b>Senden/Faxen</b>		
Super G3-Faxkarte AV2	1633C007AA	4549292152968
Fernfax-Kit A1@E	3679B005AA	-
Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1@E	1326B013AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1@E	8581B004AA	-
<b>Optionale Papierzufuhr</b>		
Kassettereinheit A1	1419C002AA	4549292065459
Umschlagzufuhr-Attachment-D1	3665B001AB	4960999650746
Druckersockel Typ R2	2290C002AA	8714574655666
Kassettenverschluss Typ F1	3250V814	8714574659220
<b>Optionales Ausgabezubehör</b>		
Interner Finisher J1	1423C002AA	4549292065534
Internes 2-Wege-Ausgabefach L1	1422C001AA	4549292065510
Heftklammern P1	1008B001AB	4960999351100

**Canon**

# imageRUNNER 2600 Serie

## OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR:

PRODUKTNAMEN	MERCURY-CODE	EAN-CODE
<b>Sonstiges optionales Zubehör</b>		
IC-Kartenleser-Box C2	0625C002AA	4549292152234
Kopierkartenlesegerät-Anschluss H3	9897B003AA	4549292152944
Kopierkartenlesegerät F1	4784B001AA	4960999679686
Kopierkontrollschnittstelle-Kit D1	1640C001AA	4549292088281
Heiz-Kit N2	1710C004AA	4549292152166
Kassetten-Heizeinheit 37	3666B001BA	4960999654362
<b>DCS (gerätespezifische Software)</b>		
MiCard PLUS für ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
<b>Verbrauchsmaterial</b>		
C-EXV 59 Toner Black	3760C002AA	4549292145793

## Software-Lösungen



## Kompatibilität



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German edition  
© Canon Europa N.V., 2019

**Canon**